

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31


https://pfeuffer.nt-rt.ru || prf@nt-rt.ru

Температурный щуп GT 1

Контроль температуры в сыпучих продуктах

Универсальный помощник в сельском хозяйстве и небольших элеваторных хозяйствах

- Большой ЖК-дисплей
- Датчик температуры в измерительном наконечнике и корпусе
- Прочный щуп из стеклопластика, 0,5 м до 2,8 м
- Конический носок или нож
- Простое и лёгкое обслуживание

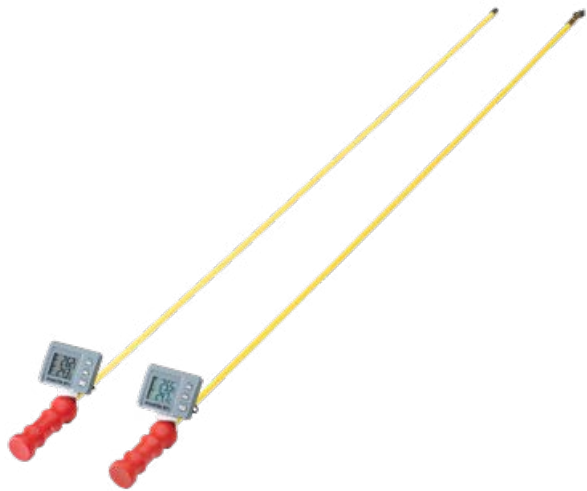

Область применения

Температурный щуп GT 1 предназначен для измерения в штабелях на различной глубине и на поверхности. Имеет два температурных датчика, один из них на кончике ножа и один в корпусе дисплея. Измерение температуры находится в диапазоне от -10 °C до +70 ° C в рассыпных сельскохозяйственных сыпучих продуктах, таких как зерновые, силос, компост, сено и солома.

Функция

Температурный щуп GT 1 установите в сыпучий материал. Дождитесь выравнивания температуры сыпучего материала и датчика в измерительном наконечнике. Точное значение температуры отображается на цифровом дисплее. Модели GT 1, GT 1-2 и GT 1-3 поставляются с прочным коническим наконечником из нержавеющей стали. GT 1S, GT 1H и GT 1-3H включают в себя навинчивающийся наконечник из двух частей с латунным держателем и прочным качественным ножом из закаленной и отшлифованной высококачественной стали. Нож поставляется в отдельном футляре и может быть отвинчен для транспортировки. Вес: от 350 г до 530 г в зависимости от модели
Электроснабжение: 1x1,5В элемент питания (AAA Micro)



Технические данные

Модель	Продукты	Длина	Артикульный номер
GT 1 GT	Зерновые, масличные культуры, зёрна	1,5 м	1332 1102
1-2 GT	Зерновые, масличные культуры, зёрна	2,0 м	1332 1108
1-3 GT	Зерновые, масличные культуры, зёрна	2,8 м	1332 1103
1S GT	Силос	0,5 м	1332 1105
1H GT	Сено, солома, компост	1,5 м	1332 1106
1-3H	Сено, солома, компост	2,8 м	1332 1107